


## Ausbauquerschnitt Geh.- Radweg

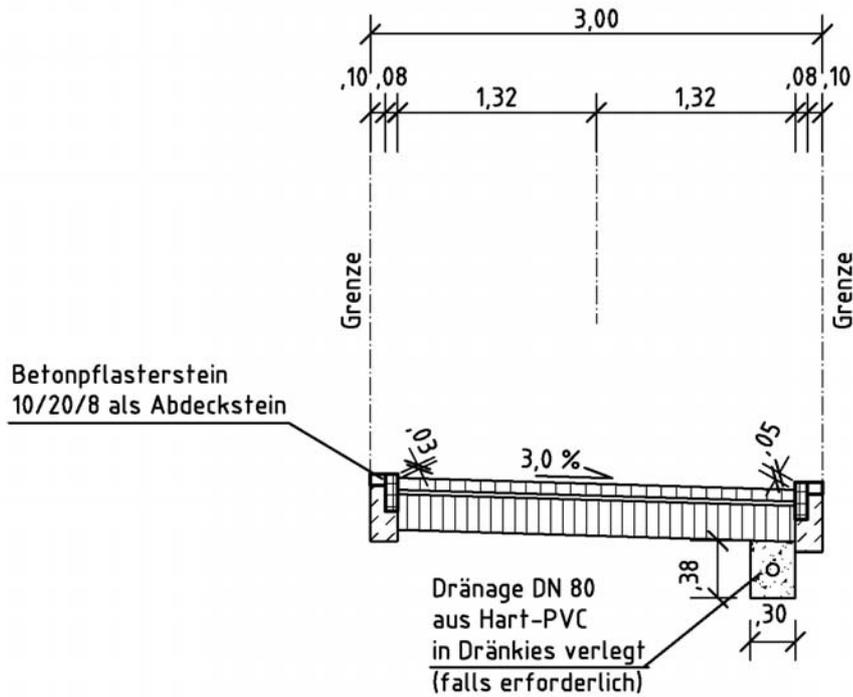

Bordstein T 8x25 mit Bettung und  
Betonrückenstütze gem. DIN, Beton C20/25

### Befestigung der Pflasterfläche

- 8,0 cm Betonpflastersteine 20/10/8 cm (heidebraun)
- ~3,0 cm Kiessand 0/8 mm
- ~24,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm

---

- ~35,0 cm Gesamtaufbau

Bordstein T 8x25 mit Bettung und  
Betonrückenstütze gem. DIN, Beton C20/25