




Flur 53

Regelquerschnitt ohne Maßstab

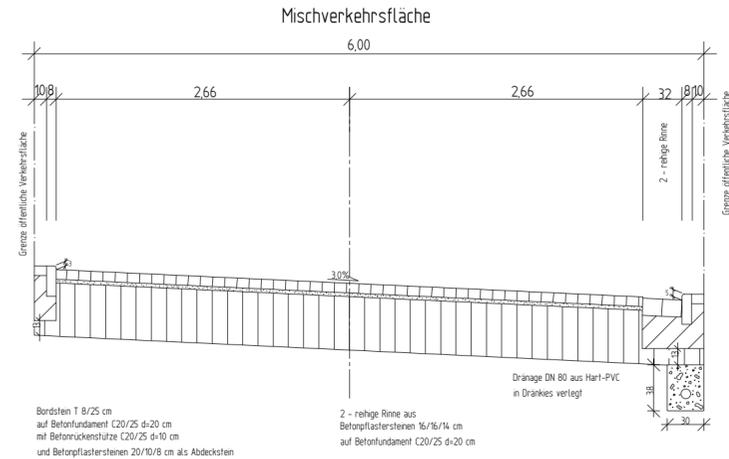

Befestigung der Pflasterfläche

- 8 cm Betonpflastersteine 20/10/8 cm ("Ellenbogenverband", grau)
- ~ 3 cm Kiessand 0/8 mm
- ~ 44 cm Schottertragschicht 0/45 mm
- ~ 55 cm Gesamtdicke

3			
2			
1			
Nr.		Datum	Name

STADTGESTALTUNG ■ STRASSENBAU ■ SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT ■ PROJEKTSTEUERUNG

RÖVER RÖVER Ingenieurgesellschaft mbH tel (0 52 41) 2 34 99 - 0
 Robert-Bosch-Straße 11 ■ 33334 Gütersloh fax (0 52 41) 2 34 99-20
 ■ BERATENDE INGENIEURE VBI Internet www.roever-gt.de mail info@roever-gt.de

Erschließungsträger:
Bauherrgesellschaft
 Kleinbahnhof Schildesche mbH
 Werkstraße 9 • 32139 Spenge
 Tel.: 05225-859792 Mail: e-heidemann-bau@web.de



STADT BIELEFELD
AMT FÜR VERKEHR
 - 660.22 - Verkehrswegeplanung

LAGEPLAN	Maßstab		Datum	Name
	1 : 500	bearb.	02-2011	Dü
	Plan-Nr.	gez.	02-2011	Hu
	29620 - 101	gepr.		
660.22		BZV		
	660.3		aufgestellt	