



Mischverkehrsfläche - Einseitneigung

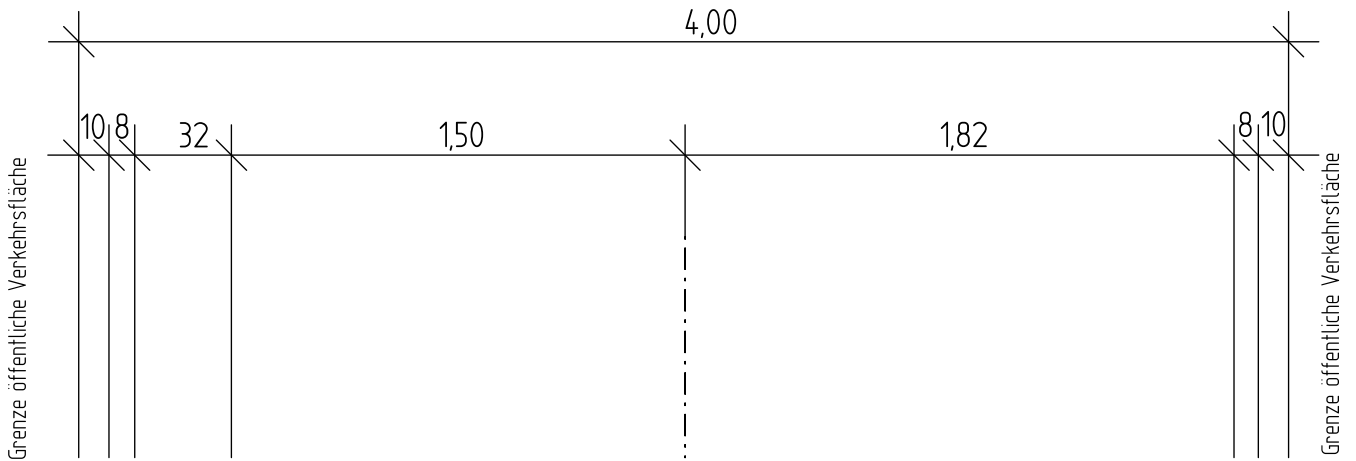

Bordstein T 8/25 cm
auf Betonfundament C20/25 d=20 cm
mit Betonrückenstütze C20/25 d=10 cm
und Betonpflastersteinen 20/10/8 cm als Abdeckstein

Bordstein T 8/25 cm
auf Betonfundament C20/25 d=20 cm
mit Betonrückenstütze C20/25 d=10 cm
und Betonpflastersteinen 20/10/8 cm als Abdeckstein

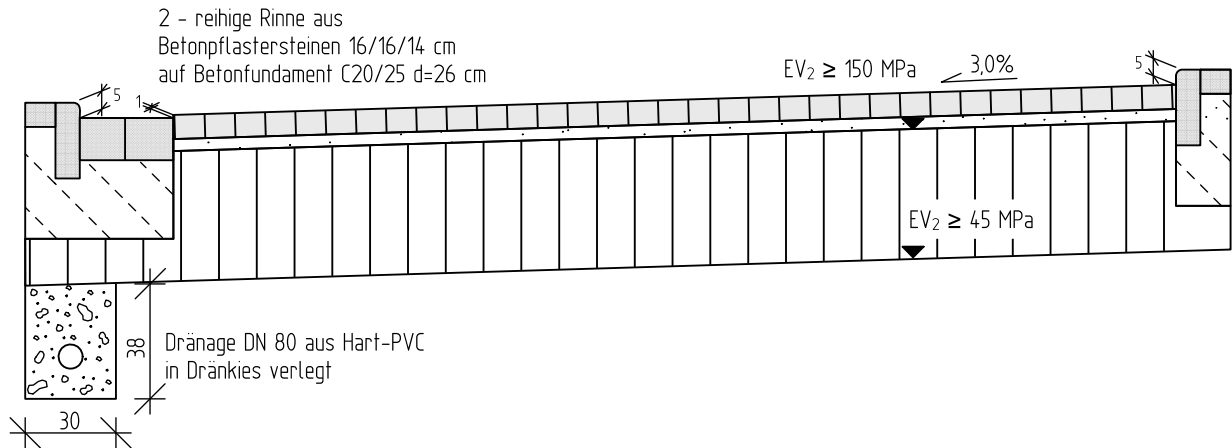

Befestigung der Mischverkehrsfläche

gem. RStO 12, Bk 1,0, Tafel 1, Zeile 5

- 8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 cm
(Ellenbogenverband, grau)
- 4 cm Pflasterbettung
- 48 cm Schottertragschicht 0/45 mm

- 60 cm Gesamtdicke

Querschnitt
An den Glockenstücken

Anlage 2
zur Drs. Nr. 9540