

Bezirksamt Heepen, 12.06.2024, 3726
162.1 – Stadtbezirksmanagement

Anlage zu TOP: Mitteilungen
Bezirksvertretung Stieghorst
am 13.06.2024





Spielplatz Bollstraße

Die Grünunterhaltung des Umweltbetriebes wird auf dem Spielplatz Bollstraße ab der 26. Kalenderwoche das vorhandene Piratenschiff gegen ein neues großes Holzspielgerät austauschen.


Da die Fundamente aushärten müssen, wird für die Arbeiten ein Zeitraum von 5 Wochen eingeplant.

Diese Maßnahme fällt in die Sommerferien, ist aber der Abhängigkeit vom Lieferanten bzw. von externen Firmen geschuldet.

Bei der Maßnahme handelt es sich nicht um die geplante Erweiterung mit Erschließungsmitteln, sondern um einen Austausch im Rahmen der Verkehrssicherheit.

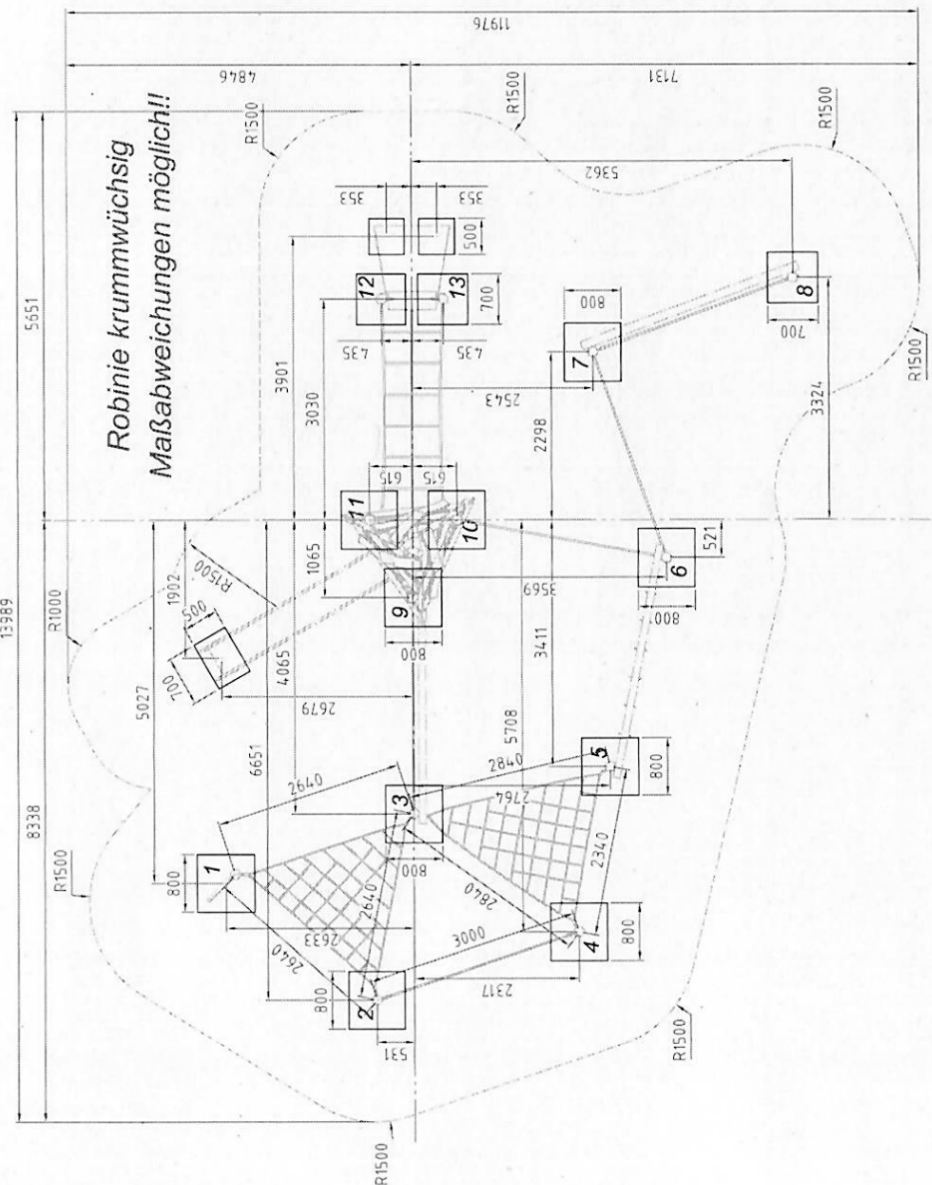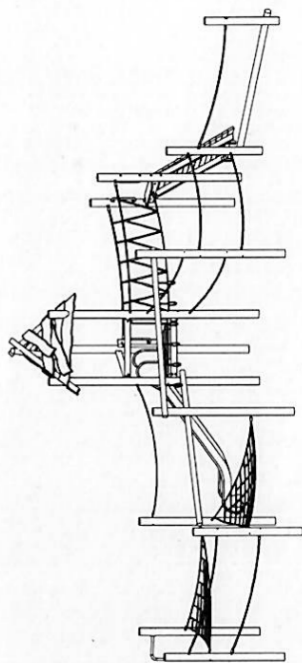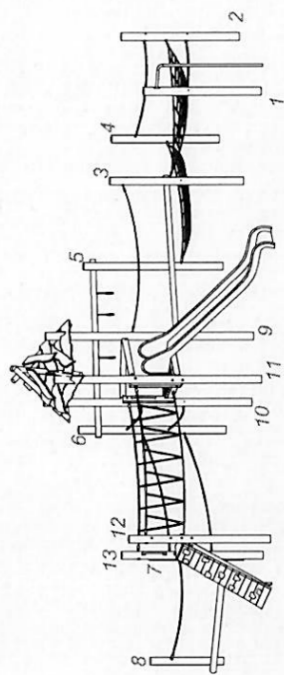

Seile, Taue, Brücken und Netze vor dem Betonieren einhängen und spannen, Kettenlängen gegebenenfalls kürzen (beide Enden gleichmäßig)
Seildurchhang - je nach Länge- ca. 5-10cm, Falls vorhanden-beiliegende Montagelatten verwenden.
Standpfosten mit Montageleisten verstreben.
Anschließend Netze und Seile entfernen, Anlage Betonieren und Elemente nach einer Woche endgültig einhängen.

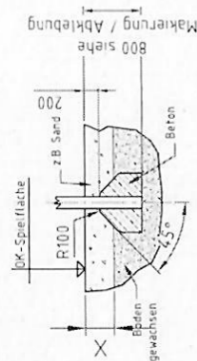

Betongüte C20/25 F1 (0-16)
-erdfeuchten Beton feststampfen
Fundamentkopf abrunden
X= Die entsprechende Schichtdicke
entnehmen Sie dem Beiblatt
Beschaffenheit der Aufprallfläche!"

Fundamente 800 tief
bis auf Rutschauslauf 650 tief

 FHS Fachhochschule Südwestfalen an der Universität Kassel	FHS Südwestfalen Fachhochschule Südwestfalen an der Universität Kassel	AZ 150	906171650R Auftrag AB24-0330 Bielefeld 12.06.2024 - Köhler	Fundamentplan Kletteranlage Birkensfeld geändert
---	---	-----------	---	--