# RQ 5

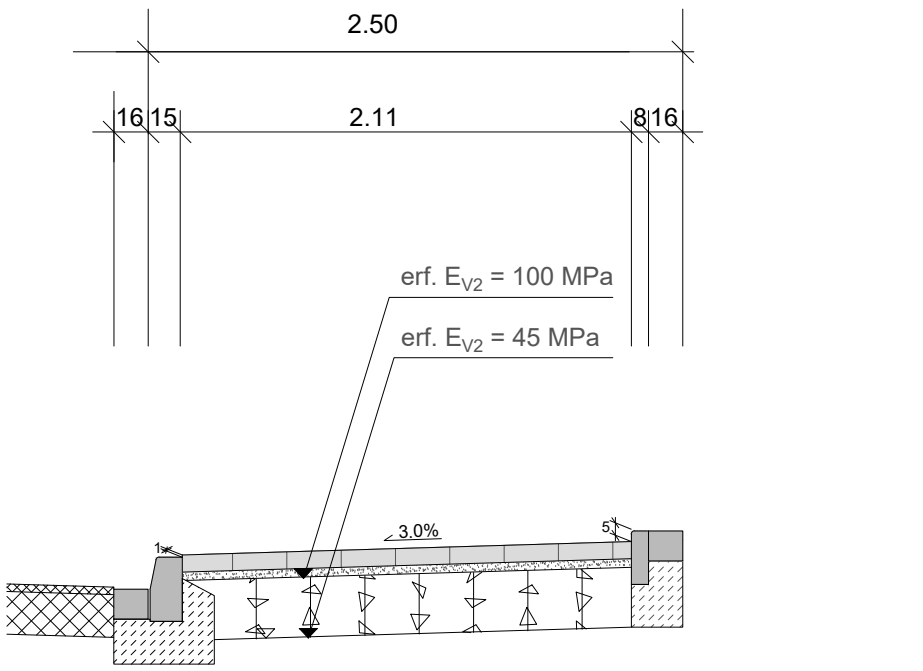


Hochbordstein 15/30
mit 1-reihiger Rinne 16/16/14
auf Betonfundament C20/25 d=20 cm
mit Betonrückenstütze C20/25 d=15 cm

Bordstein T 8/25 cm
auf Betonfundament C20/25 d=20 cm
mit Betonrückenstütze C20/25 d=16 cm
und Betonpflasterstein 16/16/14 cm als Abdeckstein

## Befestigung des Geh-/ Radwegs

gem. RStO 12/24 Tafel 6, Zeile 1

8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 cm
(Ellenbogenverband grau)
4,0 cm Pflasterbettung
28,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm
40,0 cm Gesamtaufbau



RQ 5 Endausbau
M=1:50